GMR SMARTWAY

DEA Smart

panchina

Dea Smart Panchina

Dati tecnici

Codice prodotto: **PDS**

GMR SMARTWAY

rev. 2025.02

La panchina Dea Smart di GMR Smartway dalle linee morbide ed eleganti si fonde bene nel contesto urbano grazie alla dualità di materiali e alle sue funzioni Smart, che erogano servizi utili alla cittadinanza e alle pubbliche amministrazioni.

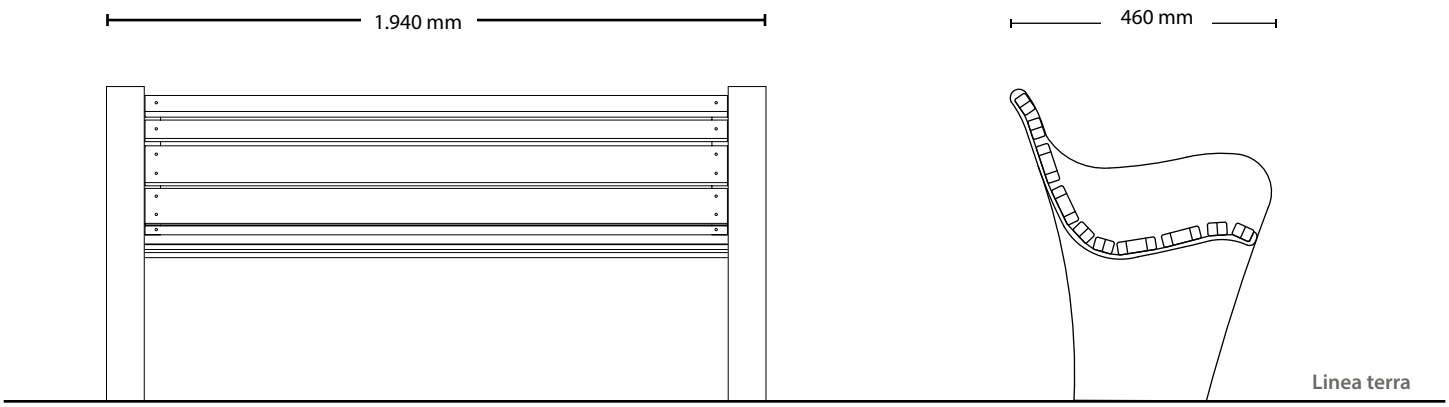

Materiali | Colore

Struttura:	Acciaio Zincato a caldo, verniciato a polvere epossidica
Bulloneria:	Acciaio Inox AISI 304
Listelli:	Legno verniciato
Colori:	GMR Dark · GMR light · Red · Orange · Dark green · Light green · GMR Dark · Light blue | Altri su richiesta

Servizi disponibili

- 2 USB 2.0 per ricaricare smartphone/tablet
- 2 Prese schuko 230Vac IP55 per bicilette/monopattini
- Strip LED – consumo energetico: 15 W
- Astronomico per Strip LED
- Limitatore di sovratensione Classe 2
- Interruttore differenziale magnetotermico Salvavita: 10A , 0.03 Classe AC
- Potenza assorbita totale senza carico collegato: 50 W

Piastra base

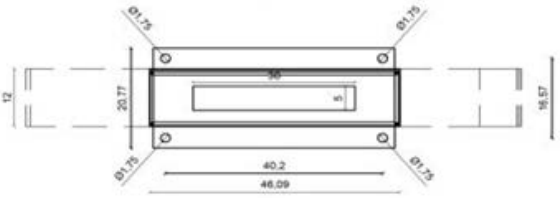

Optional

Hotspot Wi-Fi

Hotspot WIFI 2.4 GHz 802.11b/g/n/ax dual-chain, 5 GHz
Consumo energetico: 15 W
Connessione di rete: RJ45 10/100/1000 Ethernet ports, 1 porta SFP.
Antenna integrata nella panchina

Defibrillatore

Modalità: Semi-automatica
Forma d'onda: Bifasica esponenziale troncata
Energia: 150J fissa
Adulto: nominale da 150J in un'impedenza di 50 ohm
Ragazzo/bambino: da 50J nominali a 50 ohm
Controllo di carica: Controllato dal sistema di analisi del paziente automatico
Tempo di carica: <10 secondi dall'avviso di scarica necessaria
Impermeabilità: Protezione contro i getti d'acqua IPX5 per IEC60529 (IP55)
Protezione contro la polvere IP5X per IEC60529
*Teca da esterno per defibrillatore. Realizzato in acciaio al carbonio P02 spessore 15/10

Collegamenti

Collegamento dati:	Cavo ethernet (solo per Wi-Fi)
Alimentazione:	Linea sempre attiva, 230 Vac

Quanto riportato in scheda tecnica può subire variazioni e implementazioni; si prega di verificare le ultime novità su www.gmrenlights.com • Le immagini sono puramente indicative. Tolleranze: dimensioni +/- 1%; peso +/- 3%.

Dea Smart Panchina

Cicli di protezione

GMR ENLIGHTS lavora con ghisa, acciaio e alluminio. I materiali sono selezionati e trattati per massimizzare performance e qualità.

ACCIAIO ZINCATO

Protezioni delle superfici in acciaio zincato

La protezione degli elementi in acciaio zincato è ottenuta attraverso le seguenti fasi:

- Microsabbiatura;
- Fosfodecapaggio a pH compreso tra 1.5 e 3;
- Risciacquo con acqua demineralizzata;
- Applicazione di uno strato di fondo a polvere;
- Cottura in forno;
- Applicazione di finale a polvere;
- Cottura in forno del finale a polvere a 180°;
- Raffreddamento.

GMR ENLIGHTS s.r.l

Sede legale:
Strada Provinciale Specchia - Alessano, 68 • 73040 (LE)

Sede amministrativa e operativa:
Via Grande n°226 • 47032 Bertinoro (FC)

T +39 0543 462611
F +39 0543 449111

italia@gmrenlights.com
www.gmrenlights.com

Quanto riportato in scheda tecnica può subire variazioni e implementazioni; si prega di verificare le ultime novità su www.gmrenlights.com • Le immagini sono puramente indicative. Tolleranze: dimensioni +/- 1%; peso +/- 3%.