GMR SMARTWAY



CYL Smart
modules de base

Cyl Smart modules de base

Données techniques

Codes produit: CYS

GMR SMARTWAY

rev. 2025.05



Base simple

CYS_1_A



Base avec prise Schuko

CYS_1_B



Base avec recharge pour voiture

CYS_1_C, CYS_1_D, CYS_1_E

Conformité

CE EN40-5

Dimensions

Diamètre:	219 mm
Hauteur:	2.000 mm

Matériaux | Couleur

Poteau :	Acier S235 - galvanisé à chaud | UNI EN 10219 - EN1461
Raccords :	Moulage sous pression d'aluminium
Cadres extérieurs :	Plastique
Boulonnerie :	Acier inoxydable AISI 304
Joint :	EPDM
Couleur* :	GMR Dark, Dark green, Red, blue, GMR light, light green, orange

*selon la configuration choisie (Sky, City, Sunset et Geko)

Spécifications techniques fonctionnalités

Base simple:	- Limiteur de surtension Classe 2 - Interrupteur différentiel magnétothermique de sécurité : 10 A, 0,03 Classe AC - Commutateur 8 ports Ethernet 10/100/1000 Mbps, POE 802.3af et 802.3at Alternative B, 2 ports SFP
Recharge vélo:	2 prise schuko IP55, 230Vac
Recharge voiture:	- 1 connecteur de TYPE 2 - Contrôle de recharge MODE 3 - Puissances disponibles 7,4 kW, 11 kW ou 22 kW. - Protocole OCPP - Application de gestion dédiée *En option - Compatibilité avec d'autres applications de gestion - Écran et lecteur pour carte RFID

Links

- Connexion des données : câble Ethernet/fibre optique (monomode ou multimode)
- Alimentation du système intelligent (ligne toujours active) : 230 Vac
- Alimentation du luminaire : 230 Vac
- Connexion pour la recharge des voitures : 230 Vac ou 400 Vac triphasé


Optional

Hotspot Wi-Fi
(uniquement si module indépendant):

- Sans fil : Wi-Fi 6 - 2,4 GHz 802.11b/g/n/ax double chaîne, 5 GHz 802.11a/n/ac/ax double chaîne
- Connexion réseau : ports Ethernet RJ45 10/100/1000, 1 port SFP
- Température de fonctionnement : -40 °C à +70 °C
- Puissance absorbée : 15 W
- Connecteur d'antenne : RP-SMA femelle
- Antenne intégrée au sommet du mât


Types d'ancrage

Bride

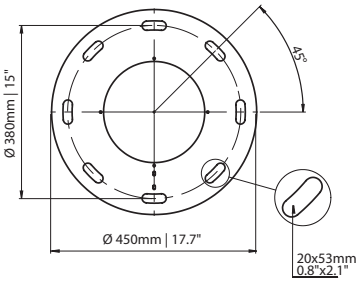

Fondation

Fourni avec: gaine thermorétractable de protection



Les informations figurant dans la fiche technique peuvent faire l'objet de modifications et de mises au point ; veuillez consulter les dernières nouveautés sur www.gmrenlights.com • Les images sont indicatives.
Dimensions +/- 1% ; poids +/- 3%.